



EASY:FAST

CODICE: S1SFT140-ANR

Si caratterizza per la straordinaria portata istantanea e il display orientabile. EASY:FAST è dotata di un serbatoio di accumulo in pressione posto all'interno del cabinato. Nasce principalmente per servire lavastoviglie e lavabicchieri che non prevedono l'utilizzo di un break tank interno e per tutte le applicazioni in cui è necessaria una alimentazione ad alto flusso e cicli.

- Portata da 140 l/h a 15°C.
- Portata erogabile istantaneamente 4 l.
- Tasso di recupero da 25% a 60%.
- Reiezione tipica 95%.



Tipologia acqua
potabile



Temperatura acqua
5 - 35 °C



Portata minima
400 l/h



Pressione di alimentazione
150 - 600 kpa

APPLICAZIONI: qualsiasi campo di applicazione in ambito industriale, professionale e Ho.Re.Ca. Lavabicchieri/lavastoviglie con boiler a pressione atmosferica e pompa di risciacquo o con boiler a pressione di rete (senza pompa di risciacquo).

AUTONOMIA E CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE

Prefiltro Profine® BLUE small	100 h *
Membrana a osmosi inversa	AD INTASAMENTO

* In relazione alle caratteristiche dell'acqua da trattare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Livello sonoro equivalente misurato durante il funzionamento normale (dB (A))	<70
Membrane	nr. 4
Prefiltrazione a bordo	Profine® BLUE small
Peso	20 kg

CARATTERISTICHE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA



Tipologia alimentazione	MONOFASE + TERRA
Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50/60
Corrente assorbita (A)	1.5A
Potenza Installata (W)	330W



MADE IN ITALY



rev. 02 | 18-11

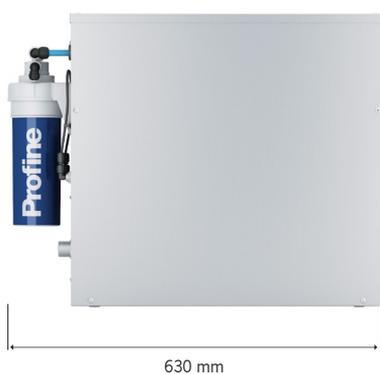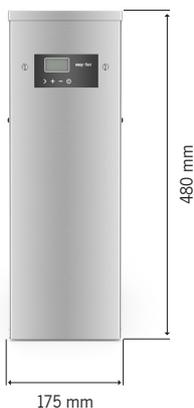

SMALL

La prefiltrazione è garantita da PROFINE® BLUE che riduce e rimuove le torbidità presenti nell'acqua, cloro, sapori e odori. Il suo grado di filtrazione nominale è di 5 micron. È una cartuccia ad attacco rapido con filtrazione carbon block estruso conforme al DM 174/2004 e DM 25/2012.

